

## TECHNICKÝ LIST

Slouží k zajištění krytí armatury ve formě nebo pažnice při betonáži pilotů, tunelů, případně jiných betonových konstrukcí.

Materiál: vyrobeno z betonu C 40/50 - XF4 (CZ,F.1) - Cl 0,20 - Dm"x8 - S3,4, díra je tvořena plastovou trubicou pr.22 mm, Krytí 50mm s tolerancí +5 -0mm, hmotnost- 1,0 kg/ks



### **Parametry:**

- průměr vnější
- průměr otvoru
- tloušťka tělesa

### **Platí pro výrobky:**

**FBRL-O 50/22/45 (krytí/díra/tloušťka); paleta 320 ks; beton.dist.kruh-centrátor , vyzt.vláknem**

**Instalace:** výrobek se upevňuje pomocí otvoru ve středu, navlékne se na armaturu

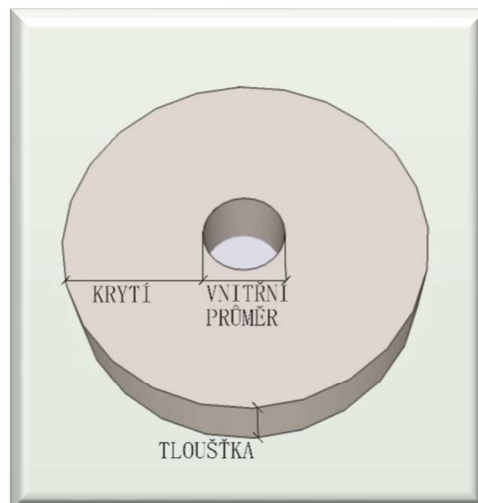



## TECHNICKÝ LIST

**Skladování:** krátkodobě lze skladovat venku, kromě zimního období, jinak s v suchém prostředí.  
Palety lze stohovat přesazením o polovinu v maximálně 2 vrstvách. Při transportu NELZE stohovat.