



MASTERTEC

SPECIAL ARTICLES FOR REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTION

Datový list

Page 1 of 6

HYDROPHILIC WATERSTOP · JOINT SHEET METAL · INJECTION HOSES | CONSTRUCTION CHEMISTRY · SERVICE DUCTS · LIGHTNING PROTECTION · FORMWORK ACCESSORIES

MASTERTEC GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Unterhaid
Im Maintal 13
D-96173 Oberhaid
Ust.-Id.Nr.: DE 812533130

Tel.: +49 (0) 9503 5047-0
Mail: info@mastertec.eu
www.mastertec.eu
EORI-Nr.: DE 4774124


Kommanditgesellschaft:
HRA 9888, Sitz Oberhaid
Komplementär: BBV Bau-
Vertriebs-Verwaltungs GmbH,
HRB 3636 Sitz Oberhaid
Amtsgericht Bamberg

Managing directors:
Rainer Kropfelder
Dipl.-Kffr. Gabriele Kropfelder
Felix Kropfelder, B. Eng.
Jakob Kropfelder, B. Sc.

Bank details:
Sparkasse Bamberg
IBAN: DE24 7705 0000 0810 3458 84
BIC: BYLADEM1 SKB

Vysokotlaká bobtnající páska FLOWSTOP 20x5 mm

Vysokotlaká bobtnající páska TPE Rozměr: 20x5 mm

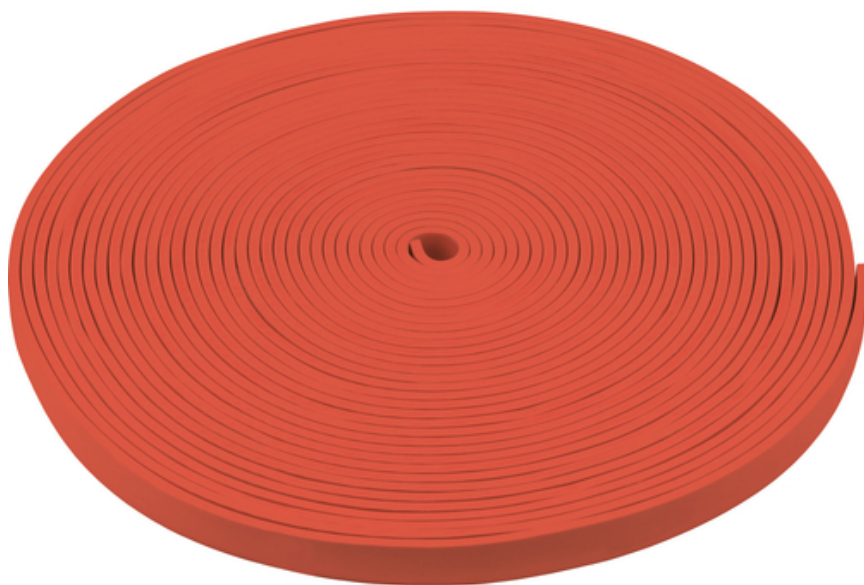

[Zobrazit produkt](#)



Produktové video v dalších
jazycích





číslo článku:	010040
skupina článků:	102 - Flowstop
GTIN:	4251689510212
číslo celního sazebníku:	39169050
balicí jednotka:	vozík
prodejní množství jednotka:	120 m
hmotnost na:	vozík = 18 kg
materiál:	Modifikovaný TPE
barva:	hniloba
hustota:	1,25 g/cm ³ DIN 53420
Povrch:	Hladký
Tvrdość:	40 - 50 Shore A DIN 53505-A
Prodloužení:	Do 300 % DIN 53571
Schopnost bobtnání:	až do 600 % v normální vodě (pH 7) až 100 %, ve slané vodě
Certifikát o zkoušce / oprávnění:	Osvědčení o zkoušce obecného stavebního úřadu (abP) MFPA Lipsko Číslo: P-SAC 02 / 5.1 / 13-515 Evropské technické posouzení ETA-18/0304 ze dne 18. června 2018 Zkouška JGS MPA Braunschweig (1200/442/15d)-Pan ze dne 28. října 2015
Vhodné zóny pro výměnu vody:	Ja
Odpovídá:	Třídou A použijte pro třídy zatížení 1 a 2 podle pokynů WU

Stabilita:	Například Zředěné kyseliny a zásady Mořská voda Metan Radon Zásaditost betonu Minerální oleje Pohonné hmoty (benzín, nafta, parafín)
Balení:	Karton á 120 m 6 rolí po 20 m 36 kartonů na paletě
tepelný rozsah použití:	cca -30°C až 60°C
vodotěsnost:	do max. 8 barů (80 m vodního sloupce)
skladování:	Skladujte v nepoškozeném a neotevřeném původním obalu na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.
likvidace:	Lze likvidovat na skládkách nebo ve spalovnách v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadů.
Rozměry:	20 x 5 mm

Základna

Veškeré rozměry a informace v tomto technickém listu odpovídají výsledkům provedených laboratorních zkoušek. Odchylky od námi stanovených hodnot v laboratorních podmínkách jsou možné v důsledku podmínek prostředí a provozu, které nemůžeme ovlivnit. Údaje v tomto datovém listu platí pouze pro námi dodaný výrobek. Údaje o výrobku odpovídají pouze specifikacím v Německu. Případné odchylky od specifikací v dané zemi zde nejsou zohledněny.

Životnost

Životnost budov je navržena na 50 let, a tedy i instalovaných výrobků. Vnější vlivy ji však mohou zkrátit. Očekávaná životnost našich výrobků velmi závisí na místě instalace (např. podzemní instalace, vlhké prostředí, moře atd.). Vliv mají také vnější vlivy, jako je chemické zatížení (kyseliny, agresivní média, vodné roztoky, průmyslové odpadní vody, oleje atd.) a okolní/provozní teploty. V konečném důsledku nelze učinit žádné obecné prohlášení o zaručené životnosti výrobků MASTERTEC, protože ta závisí na mnoha parametrech (použití, vlivy prostředí, požadavky na instalaci, bezpečnostní předpisy atd.). Pro zajištění bezpečného provozu doporučujeme průběžné testování výrobků v rámci návodu k obsluze a údržbě, který vypracuje zákazník v souladu s bezpečnostními požadavky.

Označení práva

Technické informace odrážejí naše současné znalosti o Vysokotlaká bobtnající páska FLOWSTOP 20x5 mm. Je určena pouze jako informace pro uživatele. Protože neznáme předpokládané použití a podmínky zpracování, je na uživateli, aby pečlivě zkontroloval, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené účely. Vzhledem k různým komponentům v místě instalace a tamním pracovním podmínkám nemůže společnost MASTERTEC poskytnout žádnou záruku na výsledek práce. Nároky vyplývající z jakéhokoli právního vztahu lze uznat pouze v případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti, a to bez ohledu na zde uvedená prohlášení nebo ústně poskytnuté rady. V takovém případě musí uživatel prokázat, že společnosti MASTERTEC včas písemně poskytl veškeré informace potřebné ke správnému posouzení situace při instalaci. S výhradou nezbytných specifikací výrobku nebo dalšího vývoje. Poskytnutím těchto informací nemá společnost MASTERTEC v úmyslu porušit práva třetích stran. V každém případě platí nejnovější datový list. Platí naše odpovídající prodejní a dodací



podmínky.

Předchozí datové listy již nejsou platné

Vytisknout datum 04.09.2024 , naposledy upraveno 24.03.2022